


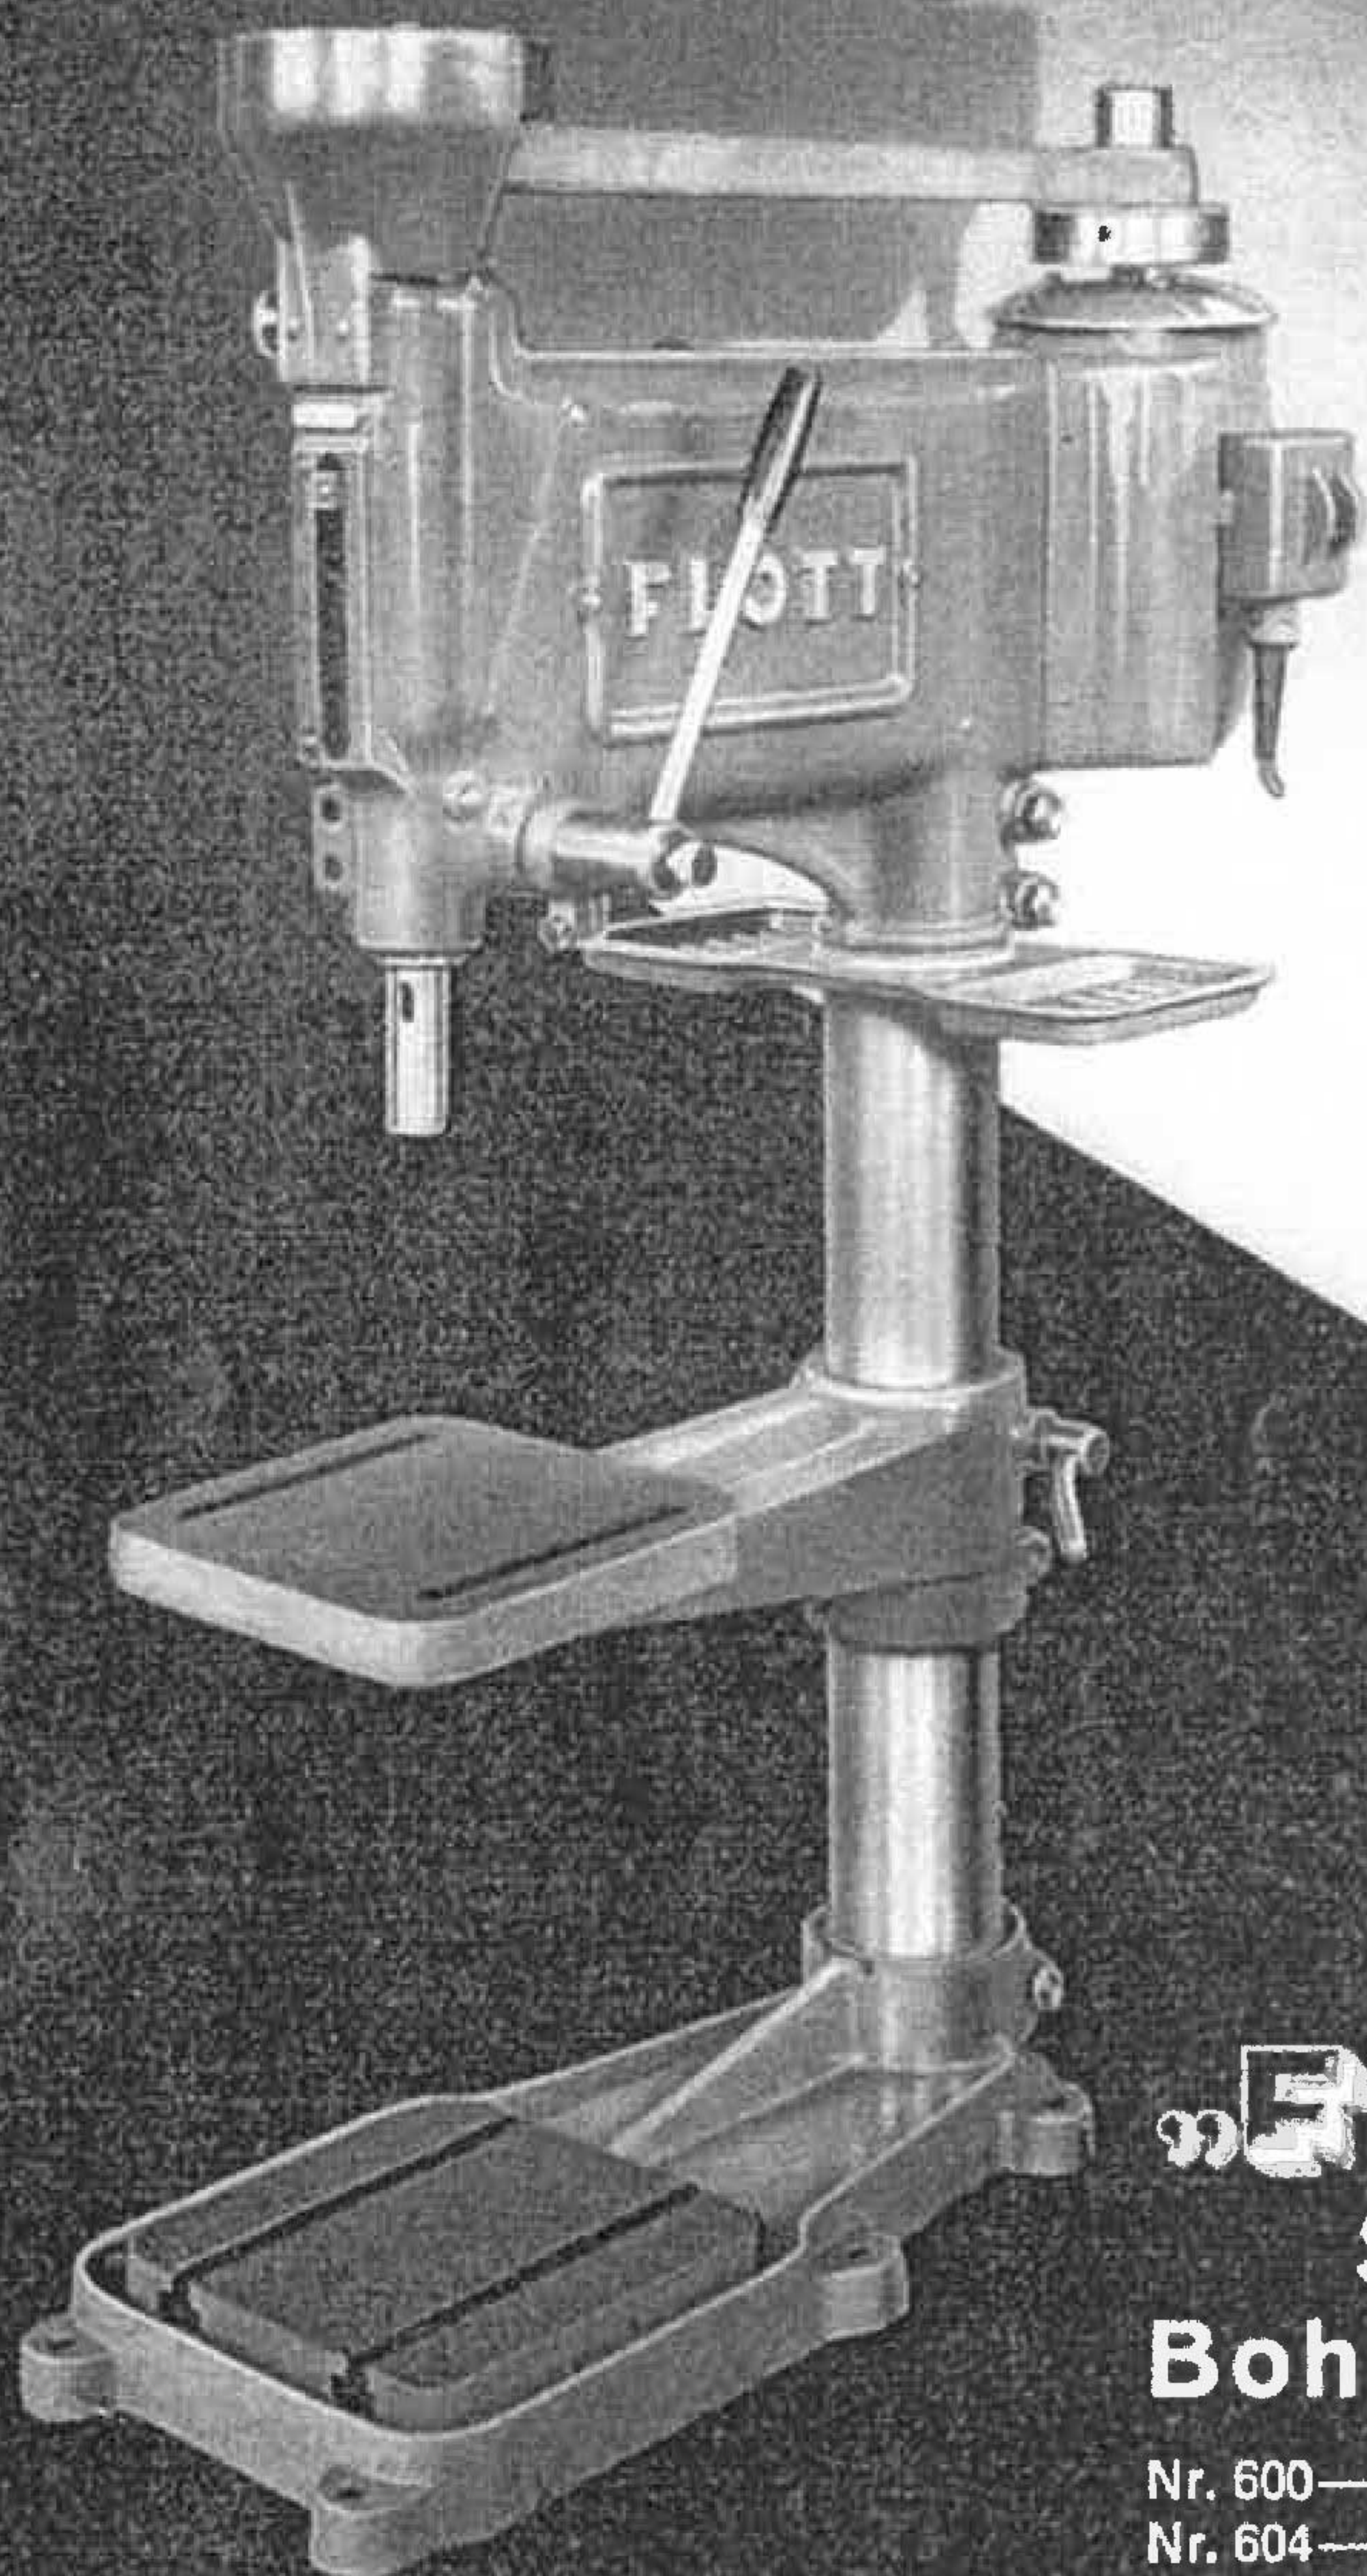


„FLOTT“
**Schnell-
Bohrmaschinen**

Nr. 600—603	bohren bis 15 mm
Nr. 604—604½S	bohren bis 10 mm
Nr. 605—606	bohren bis 6 mm


„FLOTT“

Nr. 600—603

Bohrleistung in Stahl 0—15 mm — Ausladung 300 mm

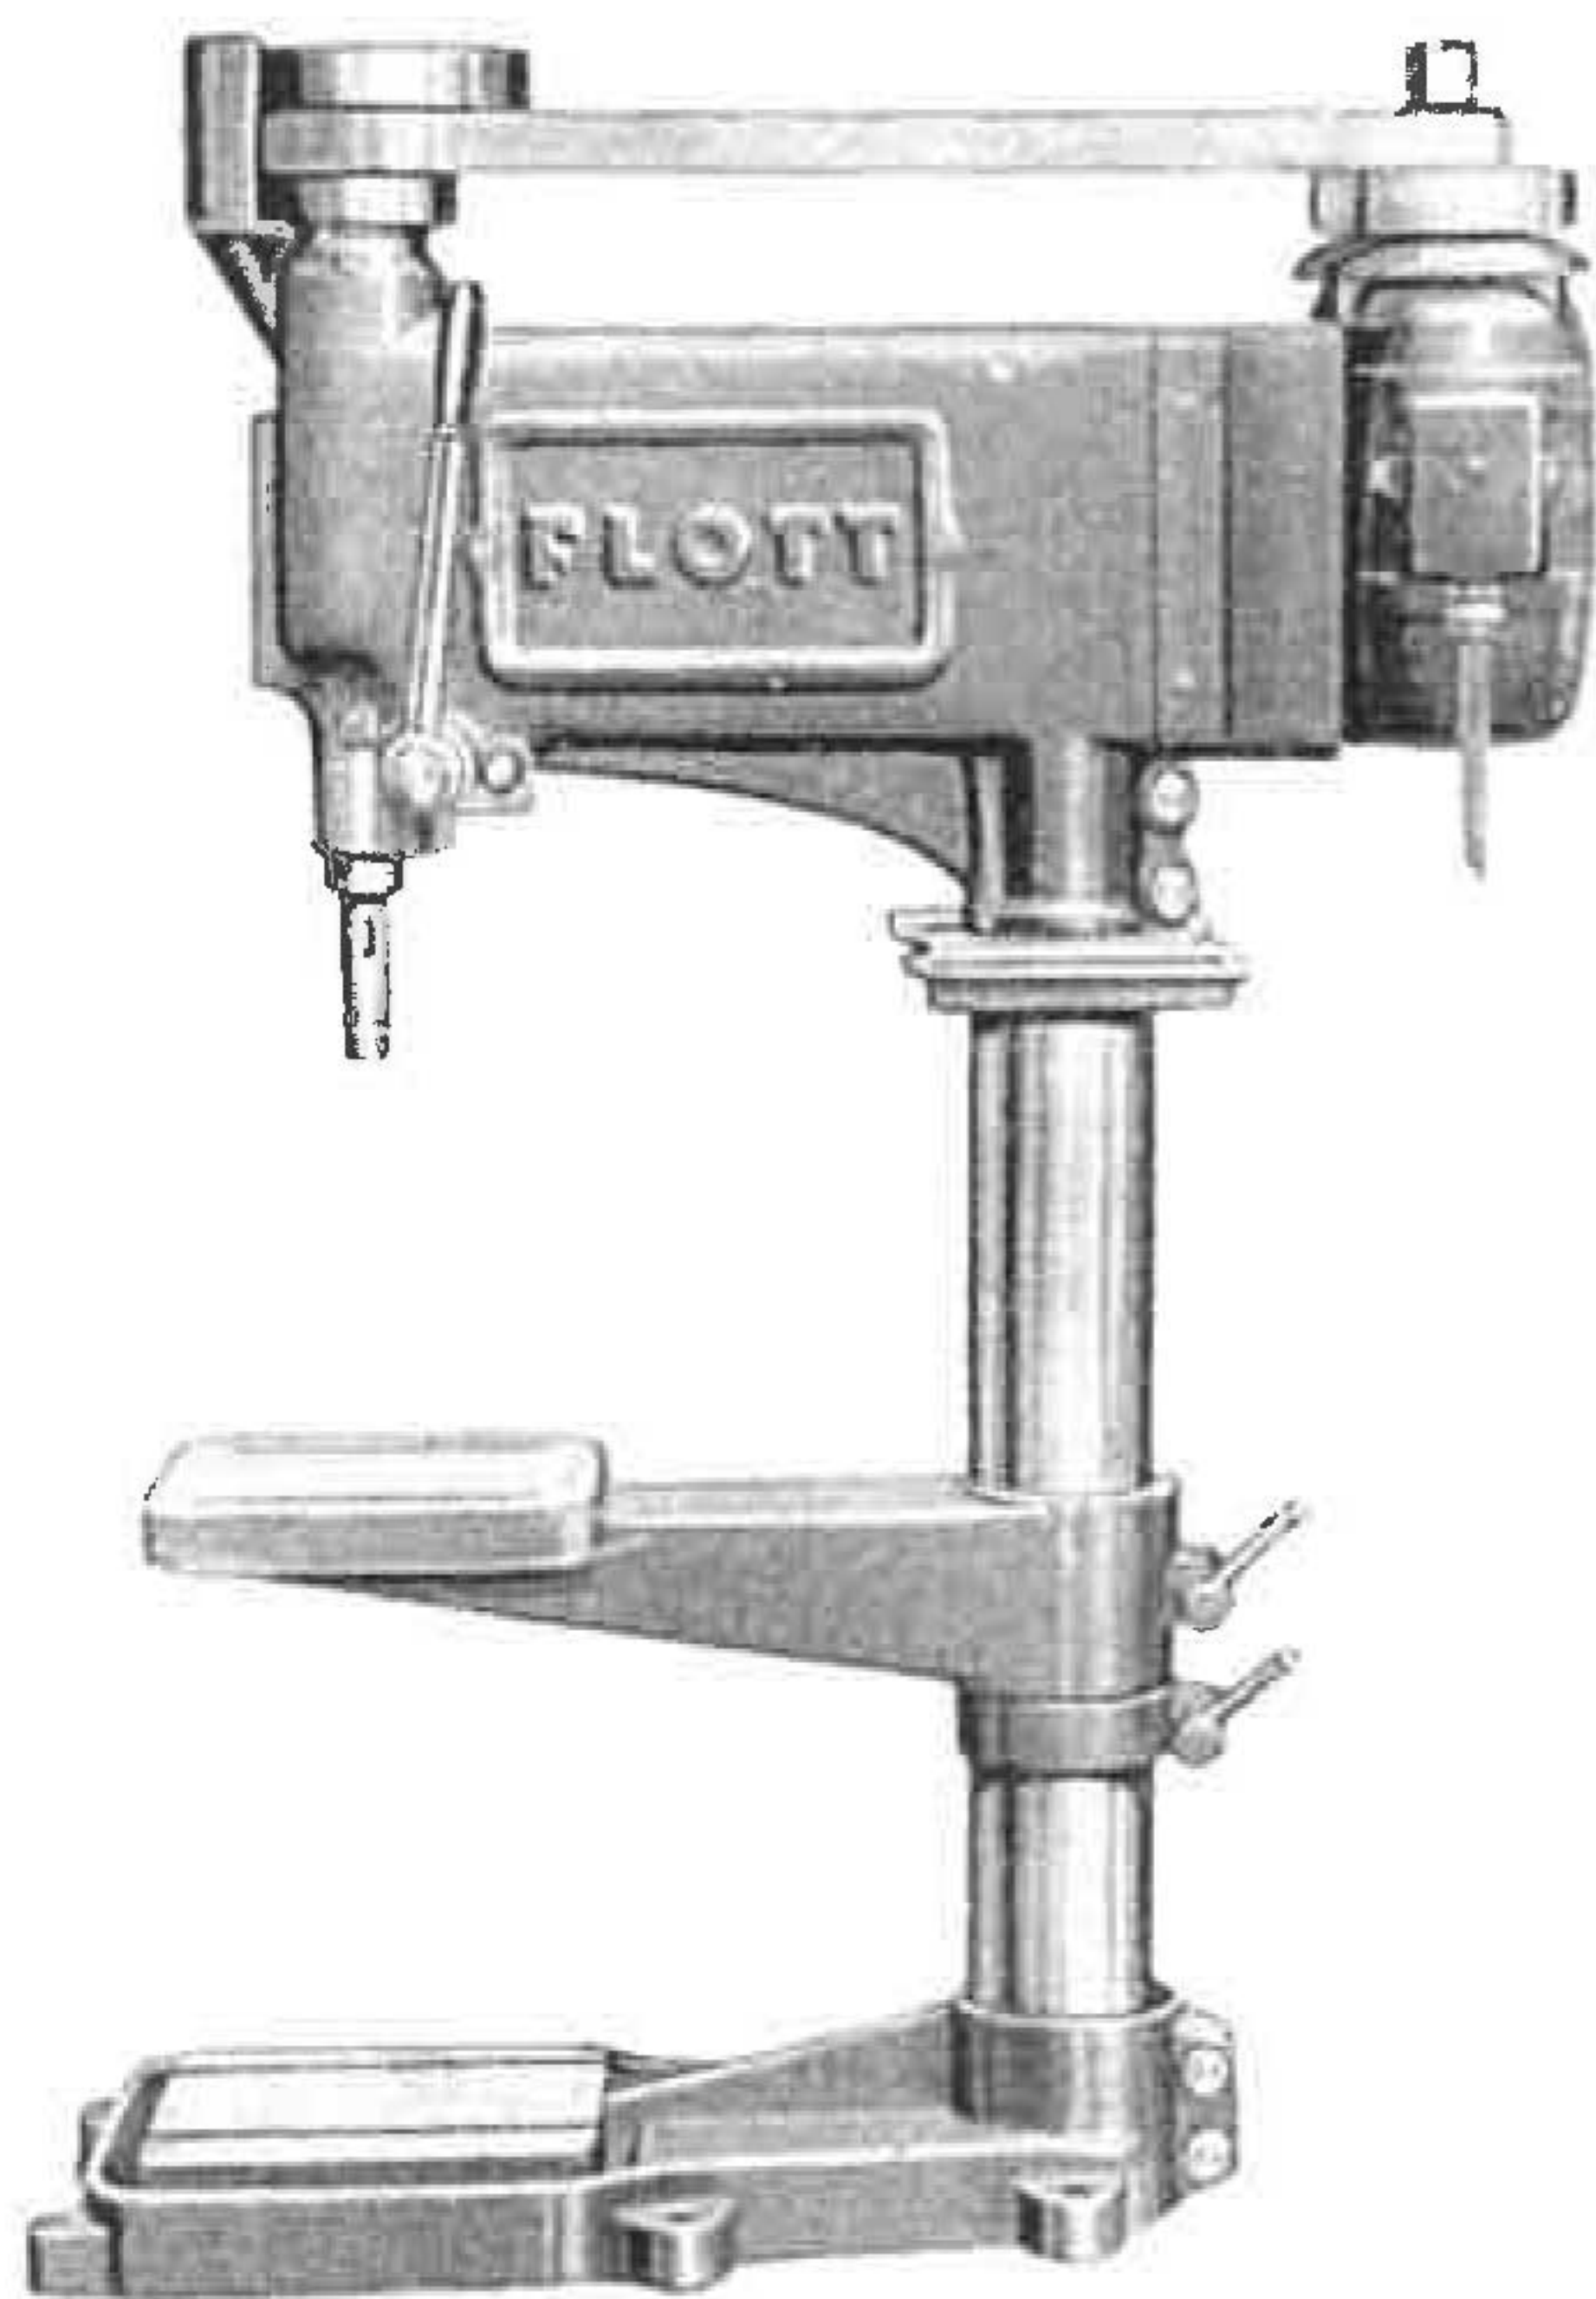

Nr. 600/600 $\frac{1}{2}$ /602

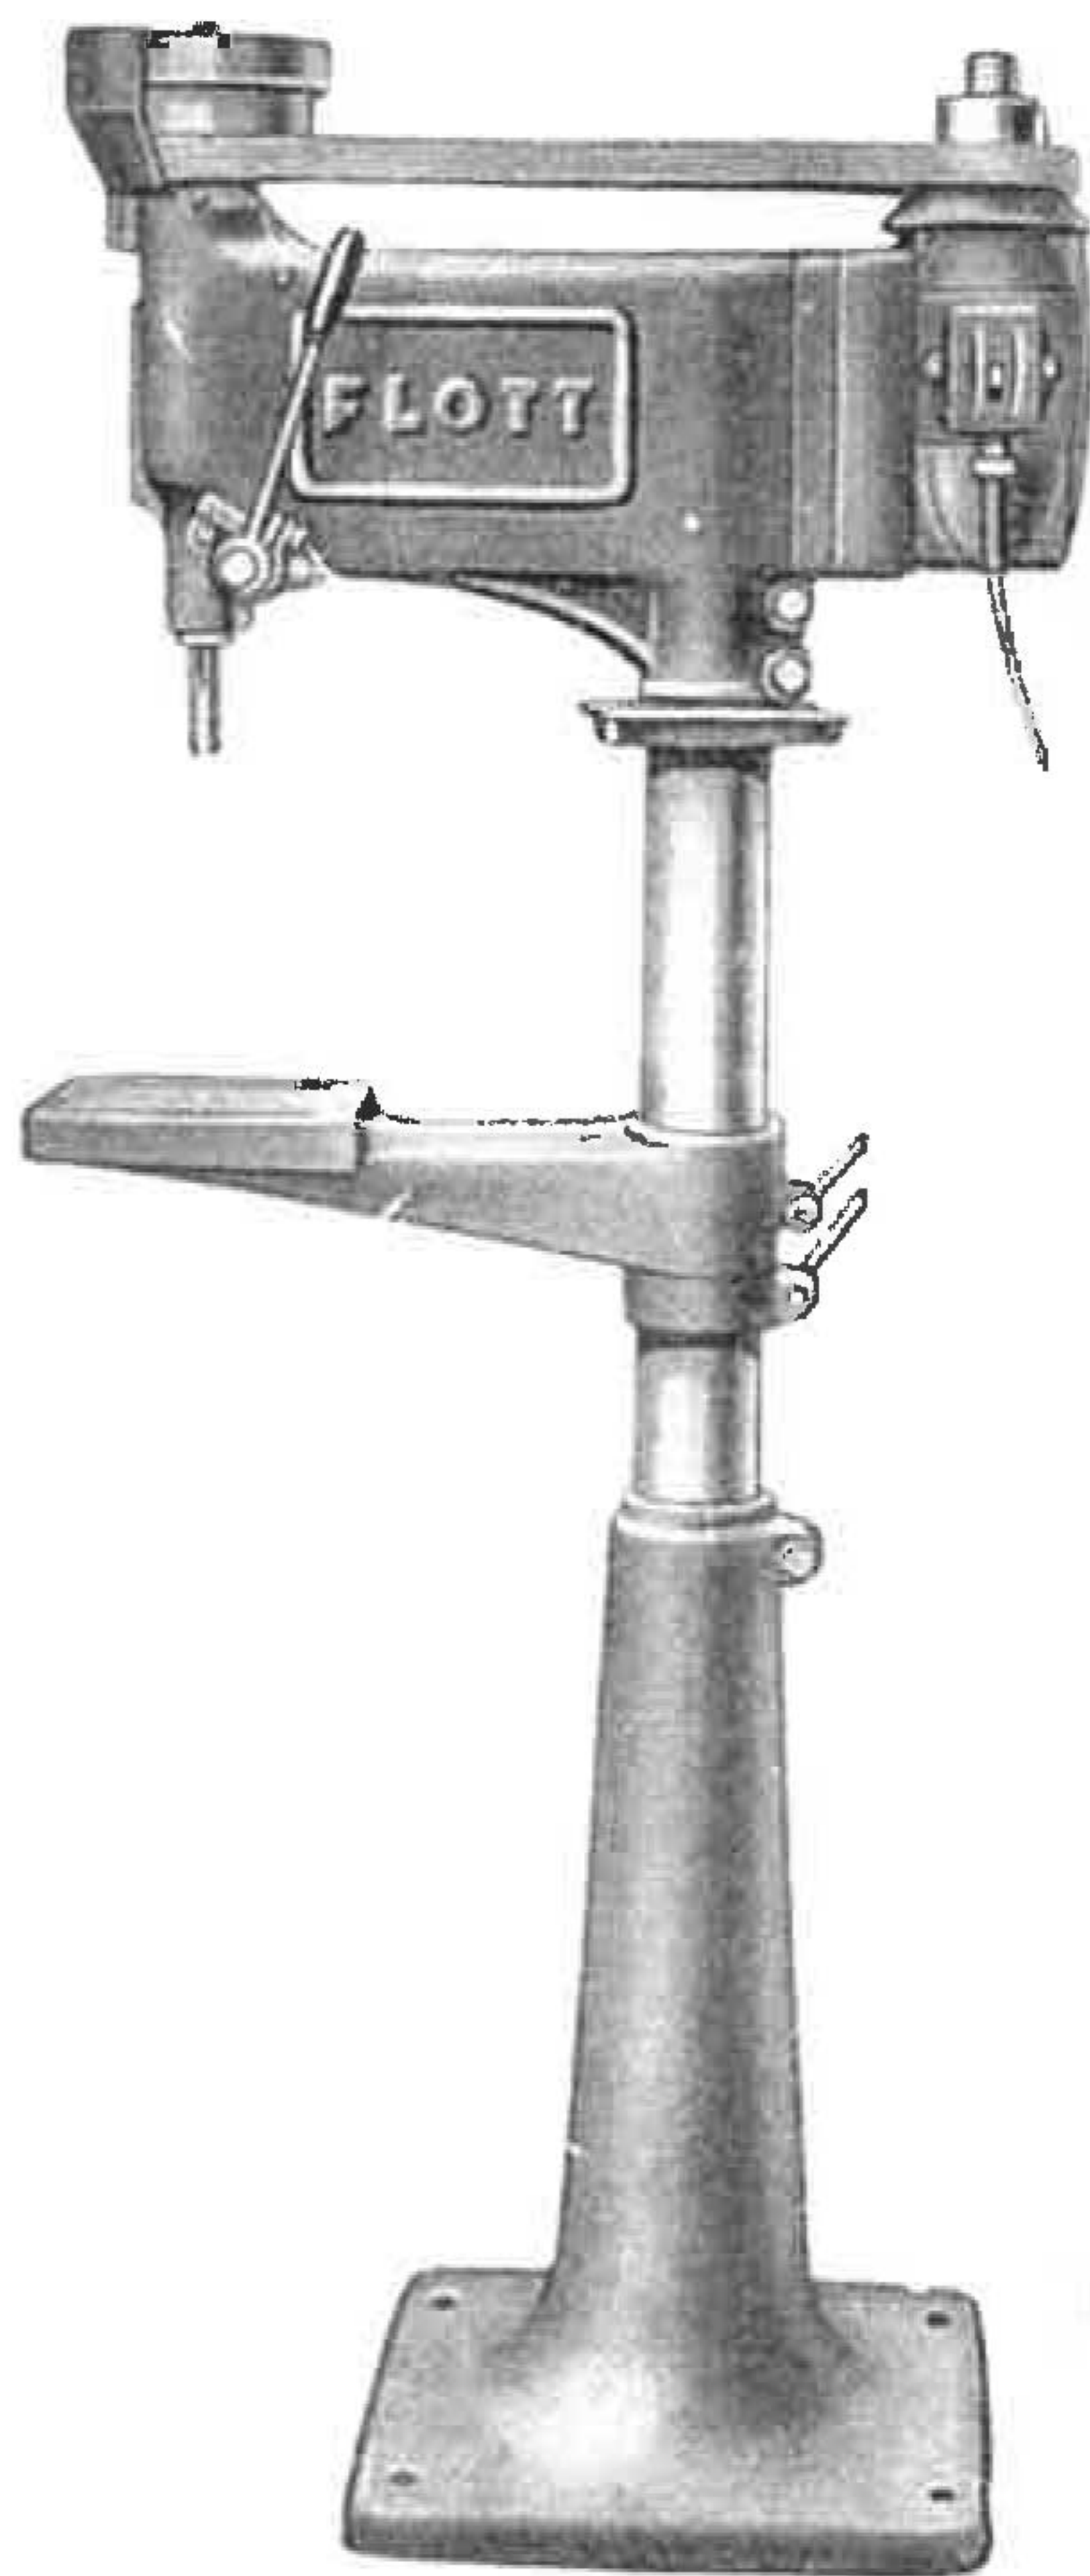

Nr. 601/601 $\frac{1}{2}$ /603

Sämtliche Modelle der FLOTT-Schnellbohrmaschinen sind mit den guten Motoren (Fabrikat AEG) und mit SKF-Kugellagern ausgerüstet, so daß sie höchste Leistung und geringen Kraftverbrauch gewährleisten.

Nr. 600—601 Das hochtourige Modell

Bohrleistung	0—15 mm
Ausladung	300 mm
Bohrtiefe	100 mm
Gewicht Nr. 600	95 kg
Gewicht Nr. 601	116 kg
Ganze Höhe Nr. 600	1080 mm
Ganze Höhe Nr. 601	1650 mm
Tischplatte	220×220 mm
Grundplatte bei Nr. 600	220×220 mm
Grundplatte bei Nr. 601	450×450 mm
Tourenzahl des Motors	1400
Leistung in Watt	370
Spindel mit MC I ausgerüstet / Tiefeneinstellung mit mm-Skala	

Umdrehungen in der Minute

470×1400×4200

PREISE in Reichsmark

	Nr.	600	601
Drehstrom		273,50	301,—
Gleichstrom		316,—	343,50
Einph.-Wechselstrom		316,—	343,50
Schraubstock dazu passend		13,75	
Backenbreite		80 mm	
Gewicht		3,100 kg	

Nr. 600½—601½ Das schnellaufende Modell

Bohrleistung	0—15 mm
Ausladung	300 mm
Bohrtiefe	100 mm
Gewicht Nr. 600½	95 kg
Gewicht Nr. 601½	116 kg
Ganze Höhe Nr. 600½	1080 mm
Ganze Höhe Nr. 601½	1650 mm
Tischplatte	220×220 mm
Grundplatte bei Nr. 600½	220×220 mm
Grundplatte bei Nr. 601½	450×450 mm
Tourenzahl des Motors	1400
Leistung in Watt	370

Umdrehungen in der Minute

425×825×2100

PREISE in Reichsmark

	Nr.	600½	601½
Drehstrom		260,25	287,75
Gleichstrom		302,75	330,25
Einph.-Wechselstrom		302,75	330,25
Schraubstock dazu passend		13,75	
Backenbreite		80 mm	
Gewicht		3,100 kg	

Spindel mit MC I ausgerüstet / Tiefeneinstellung mit mm-Skala

Nr. 602—603 Das niedrigtourige Modell

Bohrleistung	0—15 mm
Ausladung	300 mm
Bohrtiefe	100 mm
Gewicht Nr. 602	101 kg
Gewicht Nr. 603	122 kg
Ganze Höhe Nr. 602	1080 mm
Ganze Höhe Nr. 603	1650 mm
Tischplatte	220×220 mm
Grundplatte bei Nr. 602	220×220 mm
Grundplatte bei Nr. 603	450×450 mm
Tourenzahl des Motors	1400
Leistung in Watt	370

Umdrehungen in der Minute

215×420×1060

PREISE in Reichsmark

	Nr.	602	603
Drehstrom		247,—	274,50
Gleichstrom		289,50	317,—
Einph.-Wechselstrom		289,50	317,—
Schraubstock dazu passend		13,75	
Backenbreite		80 mm	
Gewicht		3,100 kg	

Spindel mit MC I ausgerüstet / Tiefeneinstellung mit mm-Skala


In den Preisen sind Riemen, Schalter und Kabel eingeschlossen.
Motore mit abnormalen Spannungen bedingen einen Aufpreis von RM. 6,—

„FLOTT“


Nr. 604–604¹/₂ Säule

Bohrleistung in Stahl 0–10 mm

Ausladung 200 mm

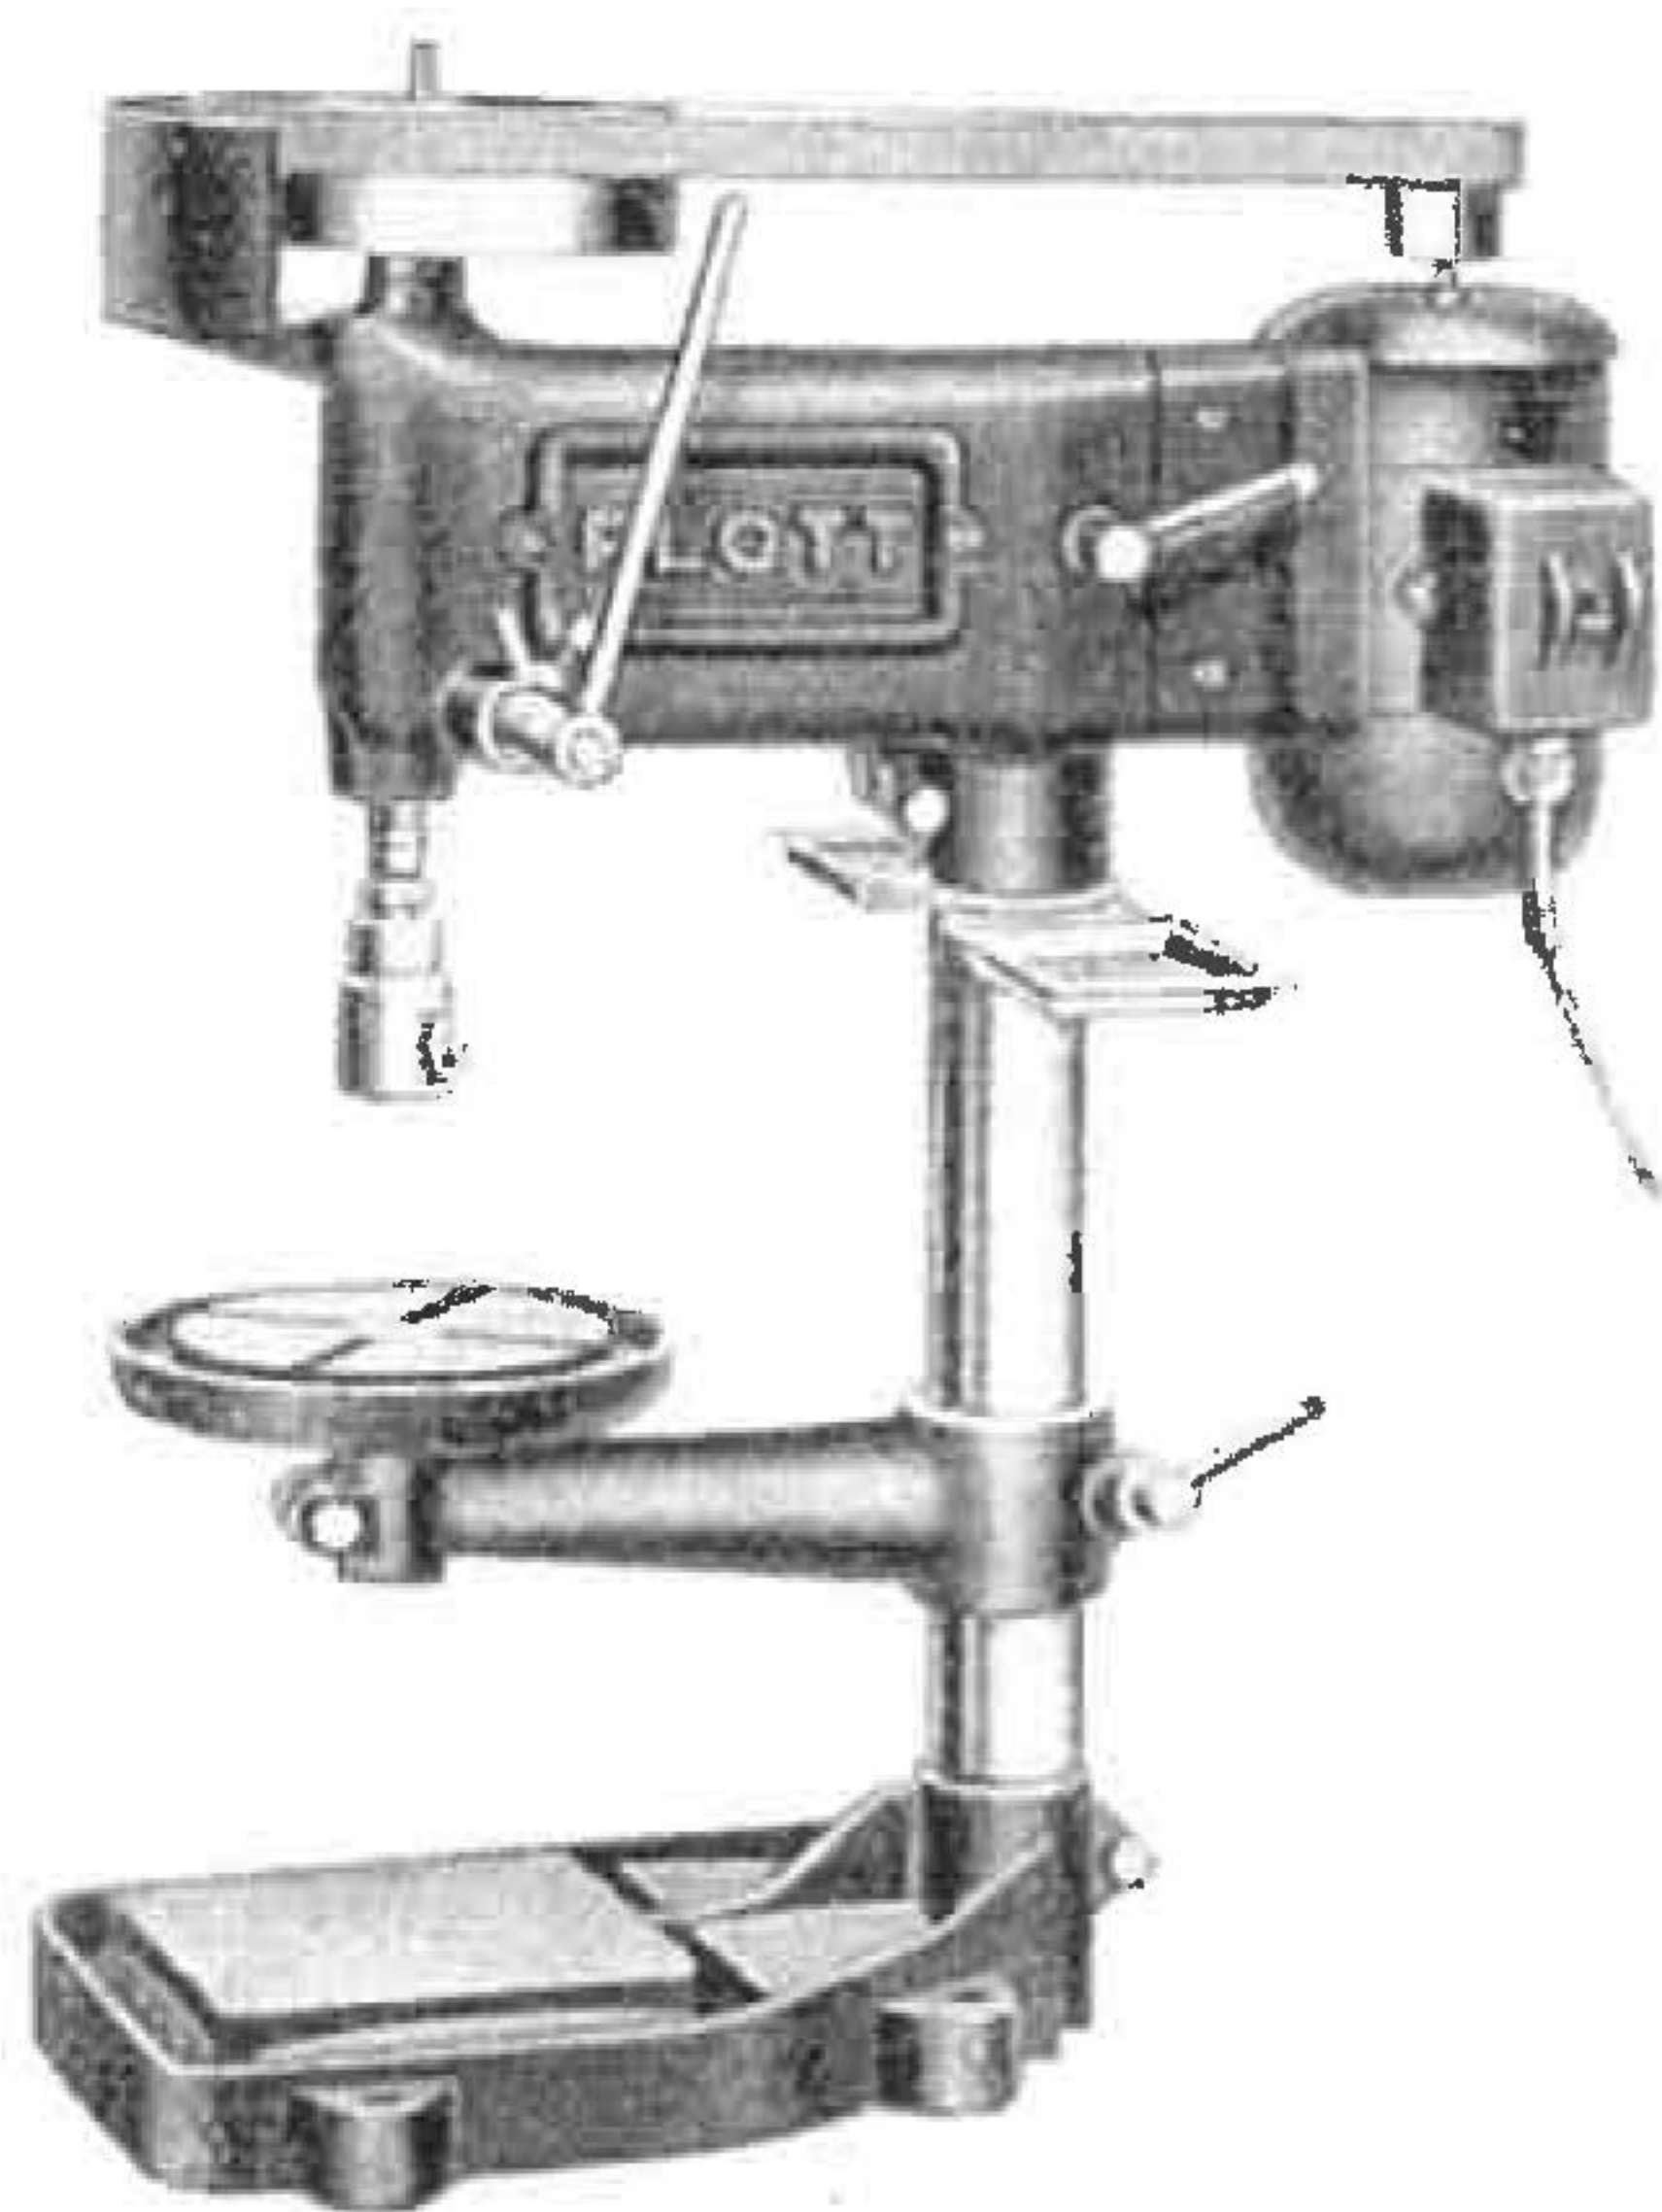

Nr. 604/604¹/₂

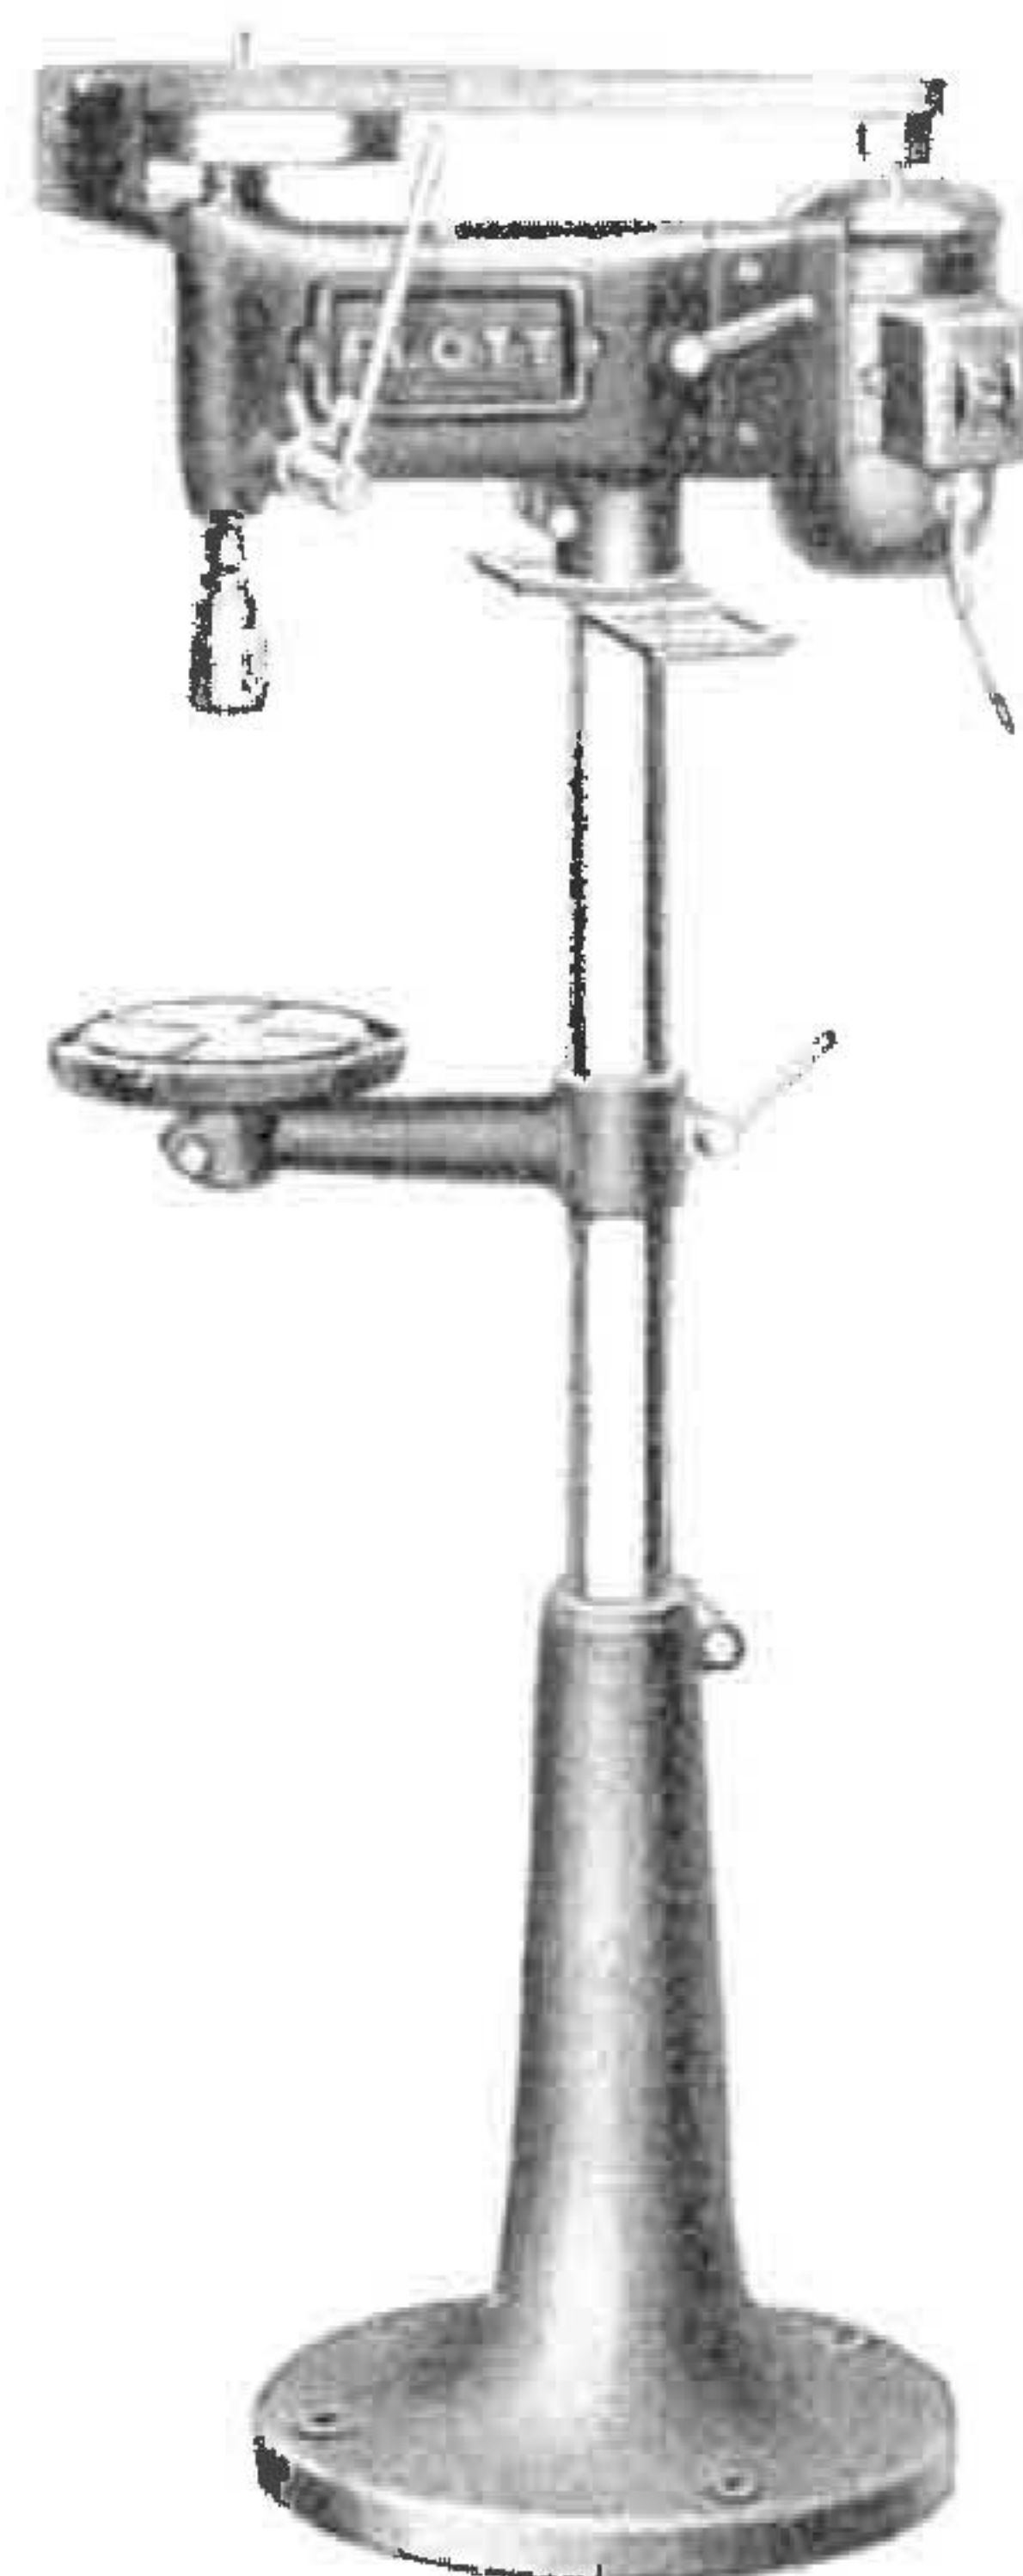

Nr. 604S/604¹/₂S

Keine Spannrollen. Zum Spannen der endlosen Riemen werden die Motore einfach horizontal verschoben, bis die Riemen wieder die richtige Spannung haben. Dadurch weniger Riemenverschleiß.

Nr. 604—604 Säule

Das niedrigtourige Modell

Bohrleistung	0—10 mm
Ausladung	200 mm
Bohrtiefe	55 mm
Gewicht Nr. 604	40 kg
Gewicht Nr. 604 S	65½ kg
Ganze Höhe Nr. 604	735 mm
Ganze Höhe Nr. 604 S	1450 mm
Tischplatte	150 mm
Grundplatte	170×170 mm
Tourenzahl des Motors	2800
Leistung in Watt	220
Spindel ausgerüstet mit Konus DIN 238	
Mit Zweibackenfutter 0—10 mm	

Umdrehungen in der Minute

430×1000

PREISE in Reichsmark

	Nr.	604	604 S
Drehstrom		156,—	176,—
Gleichstrom		165,—	185,—
Einph.-Wechselstrom		165,—	185,—
Schraubstock dazu passend		10,50	
Backenbreite		80 mm	
Gewicht		2,100 kg	

In den Preisen sind Riemen, Schalter, Kabel und Bohrfutter eingeschlossen.
Motore mit abnormalen Spannungen bedingen einen Aufpreis von RM. 4,70

Nr. 604½—604½ Säule

Das schnellaufende Modell

Bohrleistung	0—10 mm
Ausladung	200 mm
Bohrtiefe	55 mm
Gewicht Nr. 604½	38 kg
Gewicht Nr. 604½ S	63½ kg
Ganze Höhe Nr. 604½	735 mm
Ganze Höhe Nr. 604½ S	1450 mm
Tischplatte	150 mm
Grundplatte	170×170 mm
Tourenzahl des Motors	2800
Leistung in Watt	220
Spindel ausgerüstet mit Konus DIN 238	
Mit Hochleistungsfutter 0—10 mm	

Umdrehungen in der Minute

850×1700

PREISE in Reichsmark


	Nr.	604½	604½ S
Drehstrom		166,—	186,—
Gleichstrom		175,—	195,—
Einph.-Wechselstrom		175,—	195,—
Schraubstock dazu passend		10,50	
Backenbreite		80 mm	
Gewicht		2,100 kg	

„FLOTT“

Nr. 605—606

Bohrleistung in Stahl 0—6 mm — Ausladung 150 mm

Sehr beliebtes Modell für die Massenfabrikation

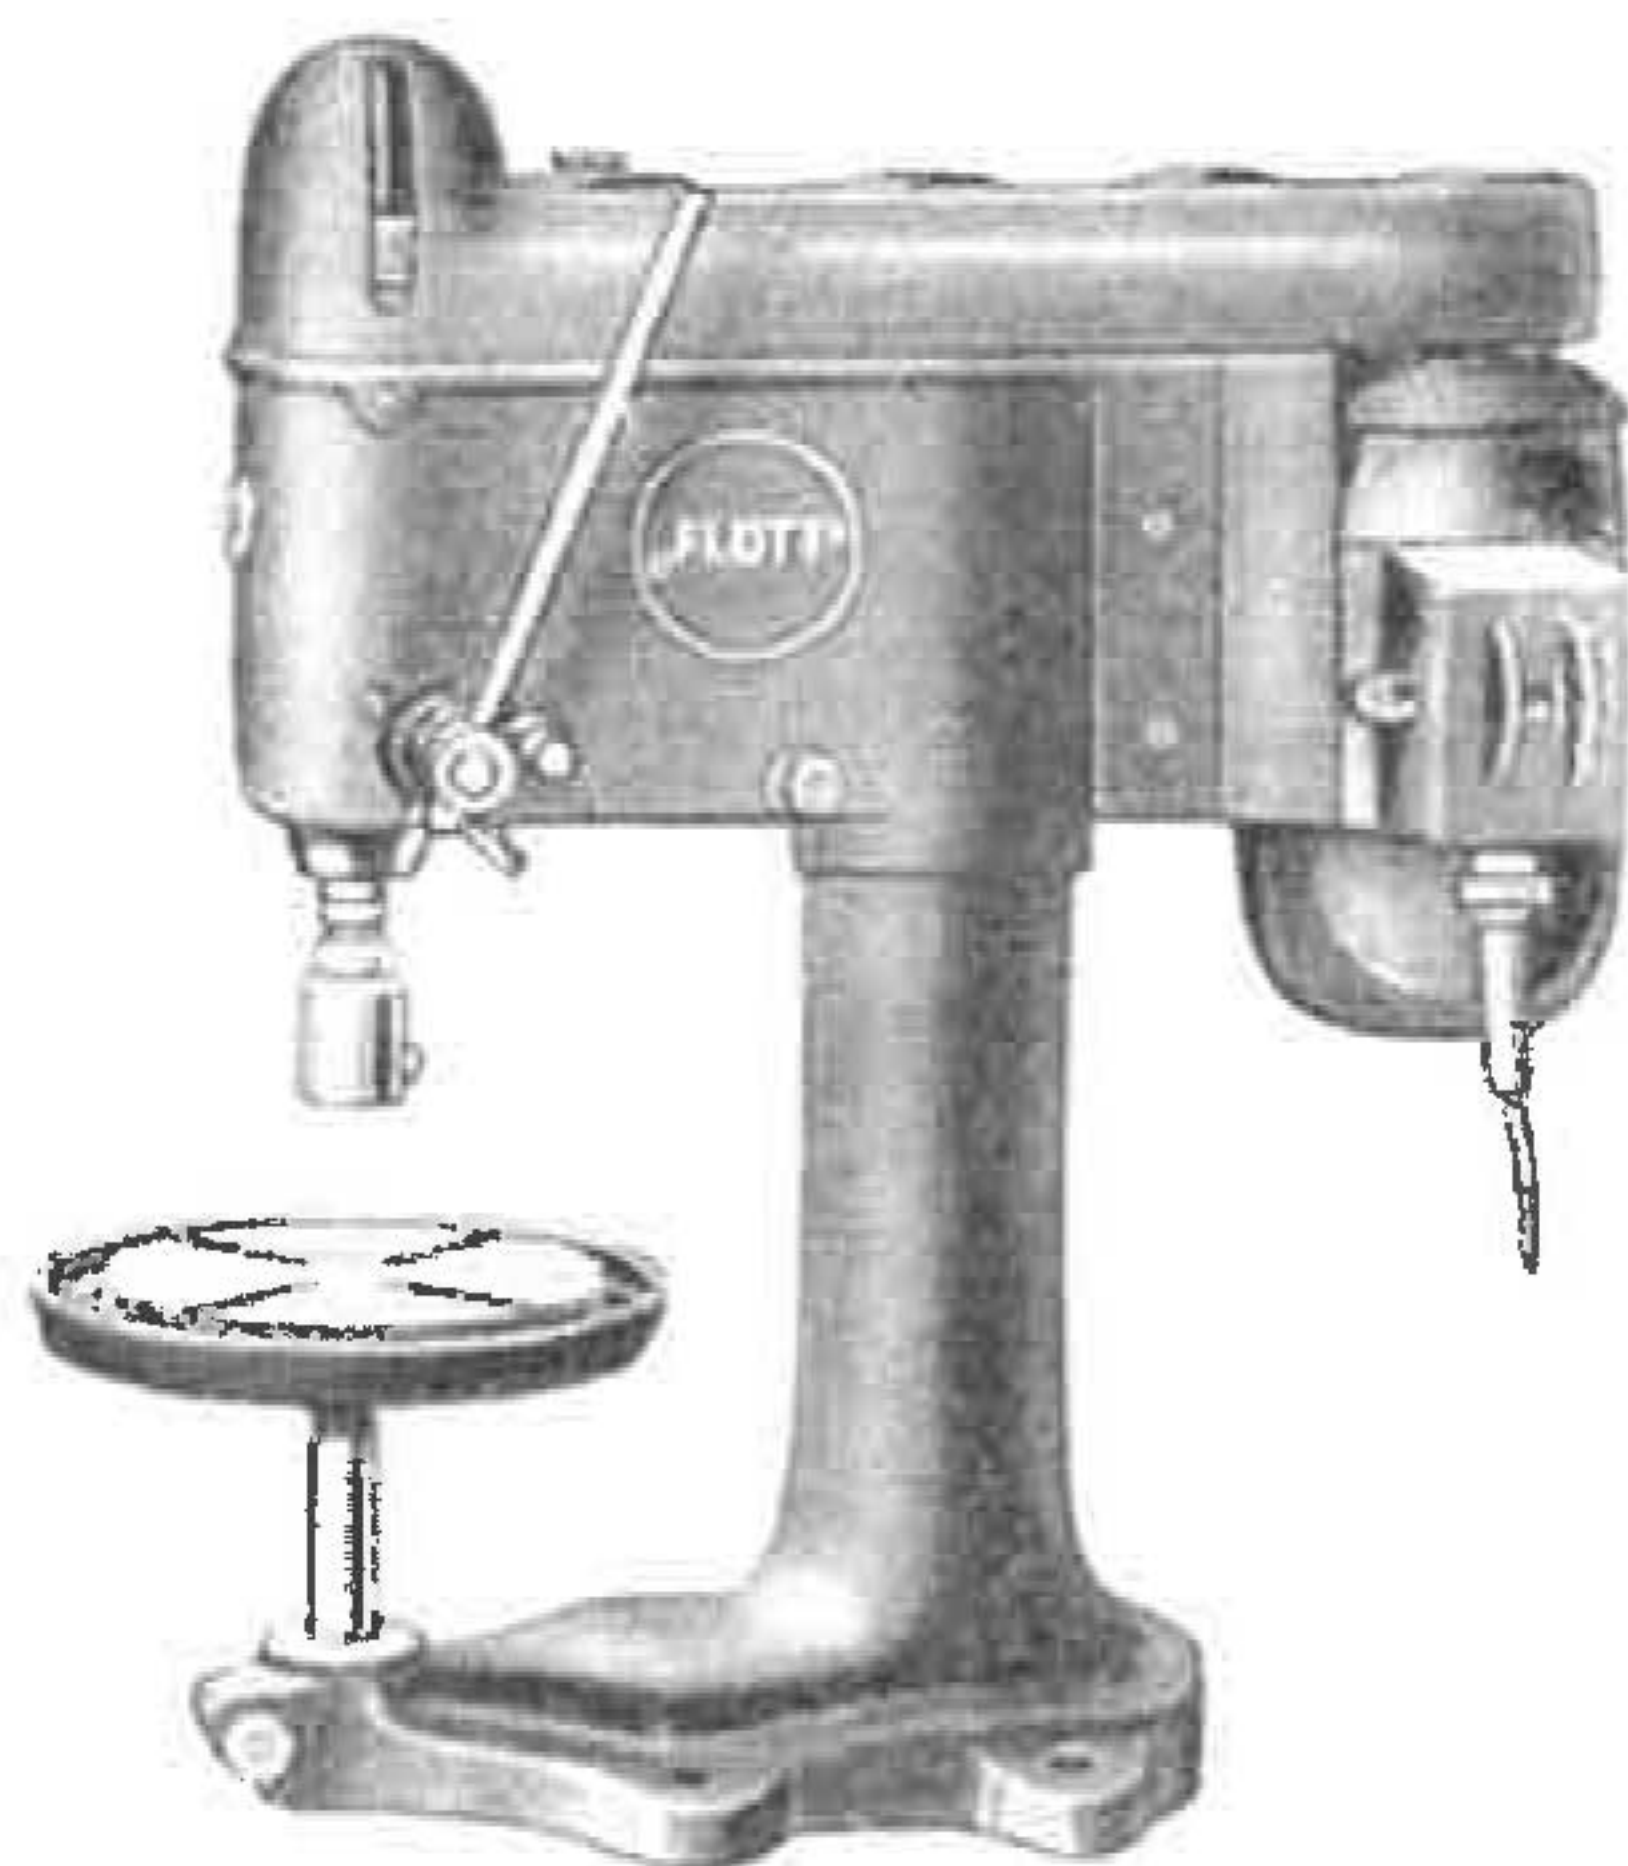

Nr. 605/606

Was die FLOTT-Schnellbohrmaschinen noch auszeichnet:
Bei allen Modellen Handvorschub durch Gefühlshebel.
Bei den größten Modellen Nr. 600—603 (0—15 mm Bohrleistung) ist ein Gewichtsausgleich für die Bohrspindel vorhanden. Dadurch spielend leichte Bedienung.
Die Bohrtische der Modelle Nr. 604—606 (0—10 und 0—6 mm Bohrleistung) sind mit Kühlwasserrinnen versehen. Die Lackierung ist sauber und hochfein ausgeführt.

Nr. 605

Das niedrigtourige Modell

Bohrleistung	0—6 mm
Ausladung	150 mm
Bohrtiefe	40 mm
Gewicht	30 kg
Ganze Höhe	575 mm
Tischplatte	150 mm
Tourenzahl des Motors	1400
Leistung in Watt	250
Spindel ausgerüstet mit Konus DIN 238	
Mit Zweibackenfutter 0—6 mm	

Umdrehungen in der Minute

700 × 1400

PREISE in Reichsmark

Drehstrom	148,—
Gleichstrom	162,—
Einph.-Wechselstrom	162,—
Schraubstock dazu passend	10,50
Backenbreite	80 mm
Gewicht	2,100 kg

In den Preisen sind Riemen, Schalter, Kabel und Bohrfutter eingeschlossen.
Motore mit abnormalen Spannungen bedingen einen Aufpreis von RM. 4,70

Nr. 606

Das schnellaufende Modell


Bohrleistung	0—6 mm
Ausladung	150 mm
Bohrtiefe	40 mm
Gewicht	30 kg
Ganze Höhe	575 mm
Tischplatte	150 mm
Tourenzahl des Motors	2800
Leistung in Watt	250
Spindel ausgerüstet mit Konus DIN 238	
Mit Hochleistungsfutter 0—6 mm	

Umdrehungen in der Minute

1400 × 2800

PREISE in Reichsmark

Drehstrom	159,—
Gleichstrom	169,—
Einph.-Wechselstrom	169,—
Schraubstock dazu passend	10,50
Backenbreite	80 mm
Gewicht	2,100 kg

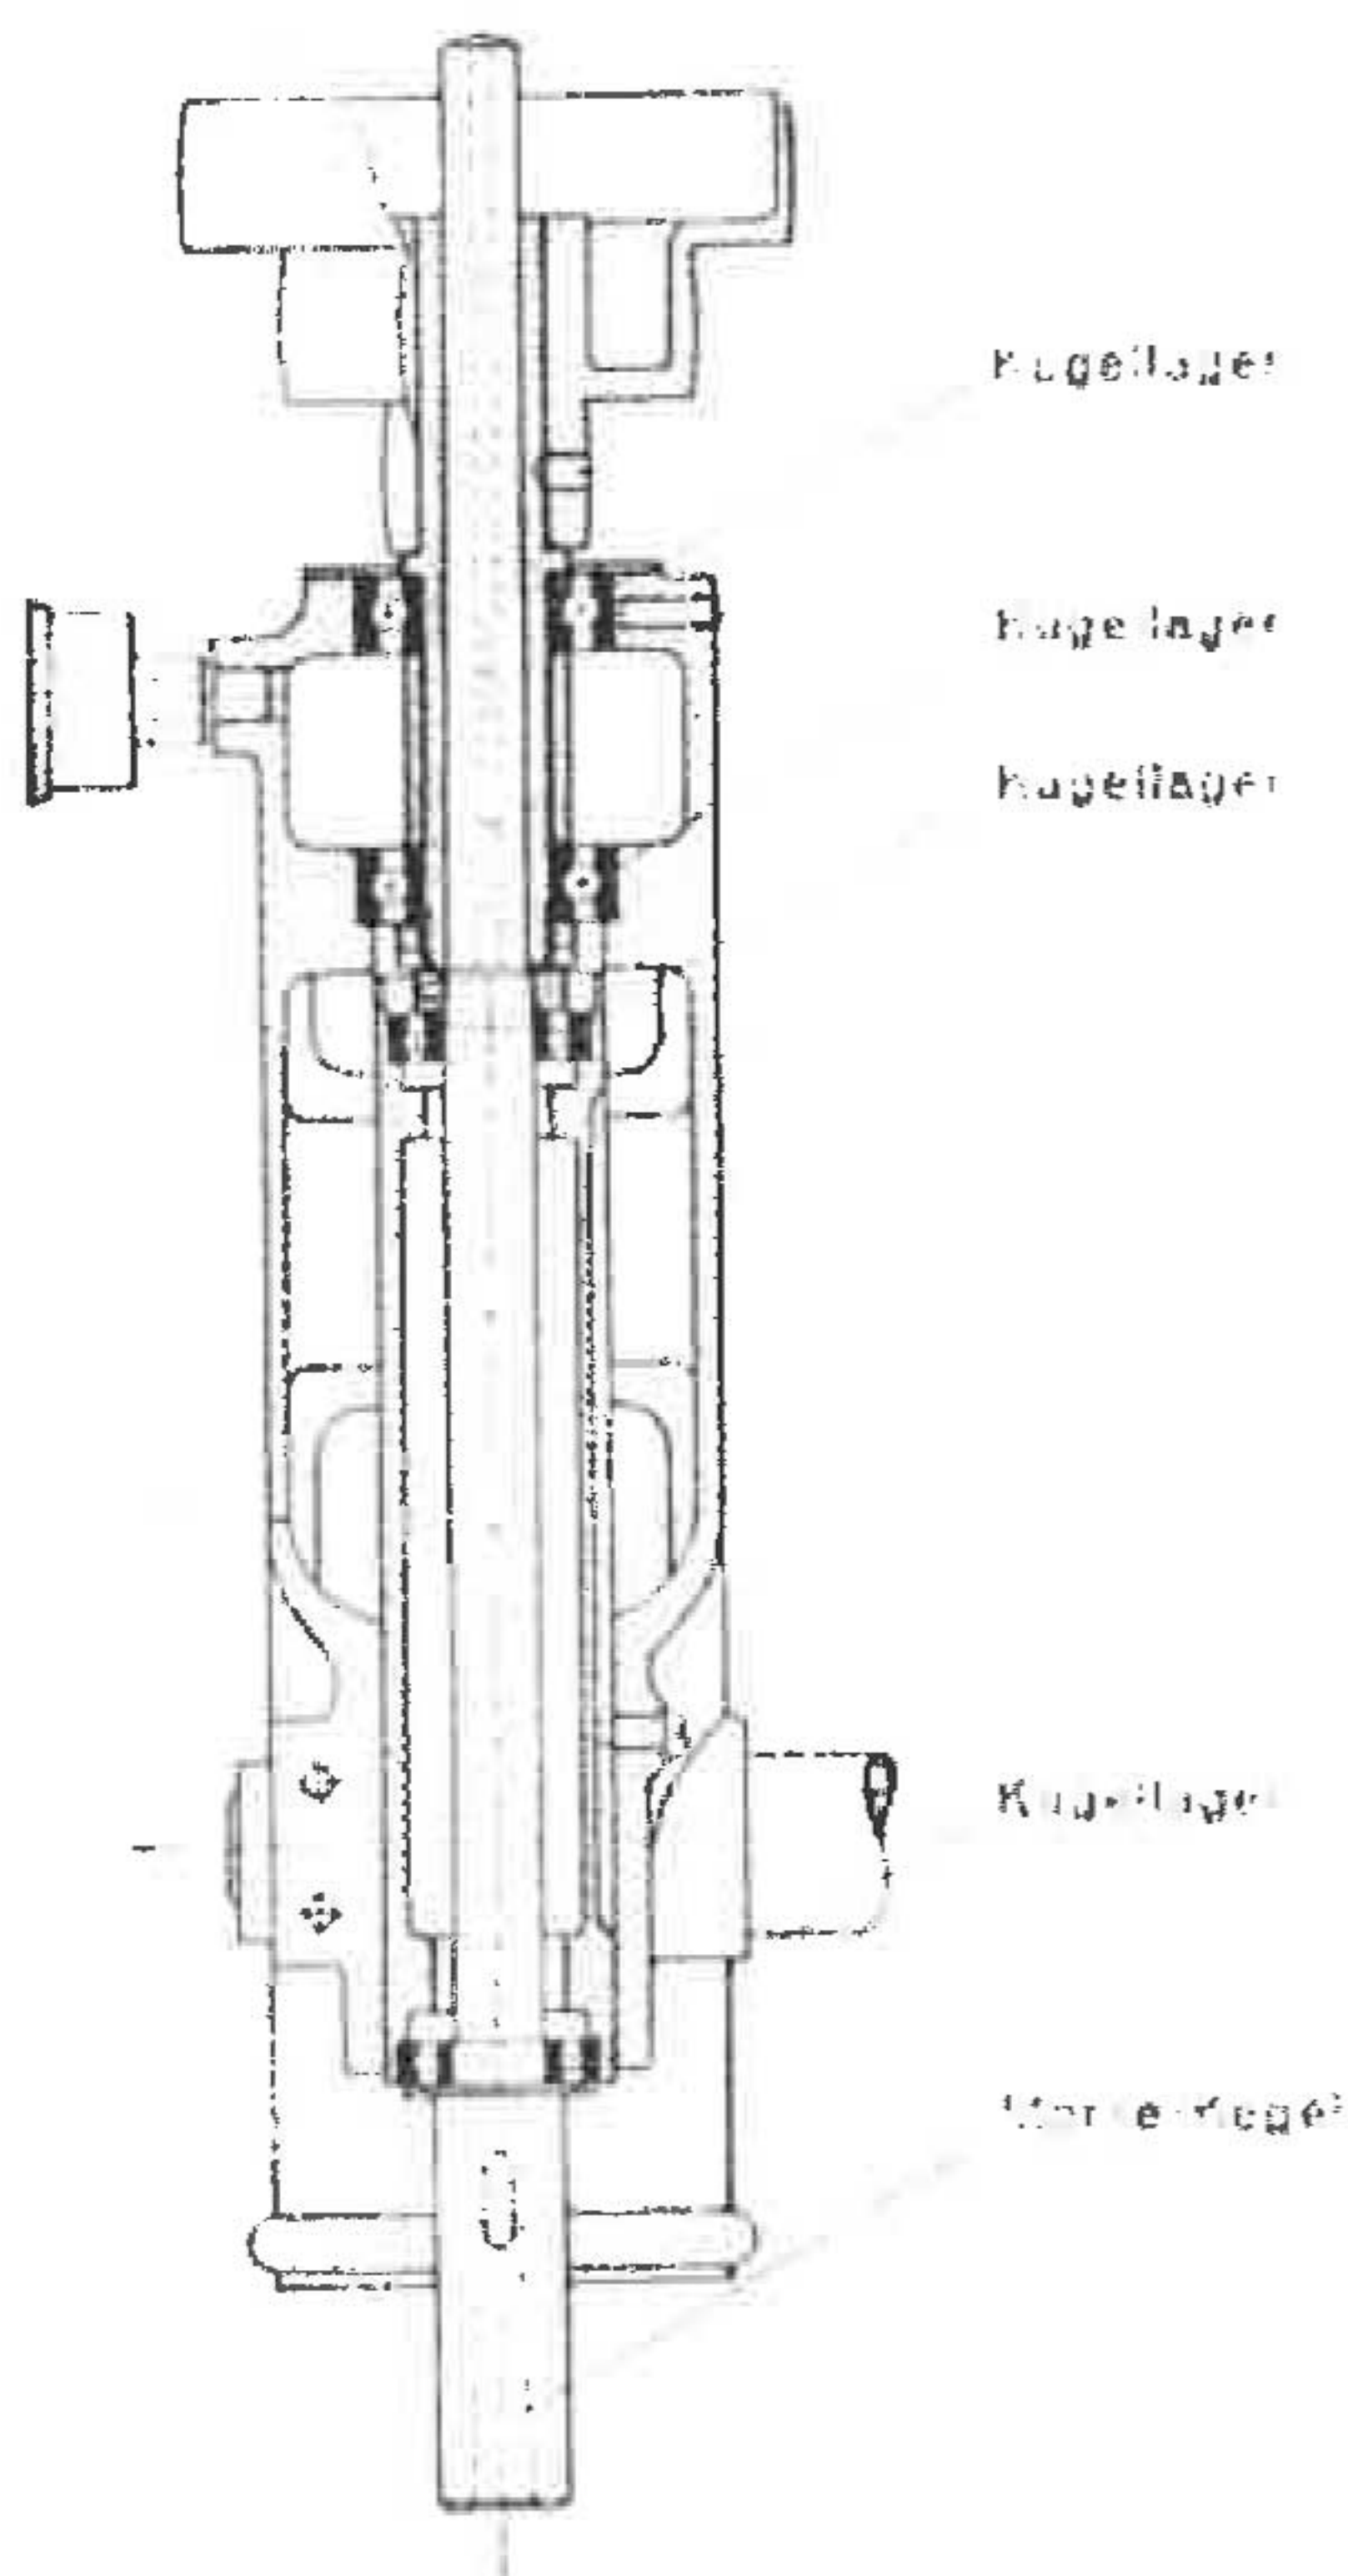


In SKF-Kugellagern

läuft die Bohrspindel,
die Riemenscheiben sind auf
das genaueste ausgewuchtet.


Durch diese Konstruktion
ist die beste Gewähr gege-
ben für einen vollständig vi-
brationsfreien Lauf, was für
die Arbeitsgenauigkeit von
großer Wichtigkeit ist. Die-
se SKF-Kugellager und der
schon erwähnte AEG-
Motor verbürgen lange
Lebensdauer. Daher

„FLOTT“

Schnellbohrmaschinen.

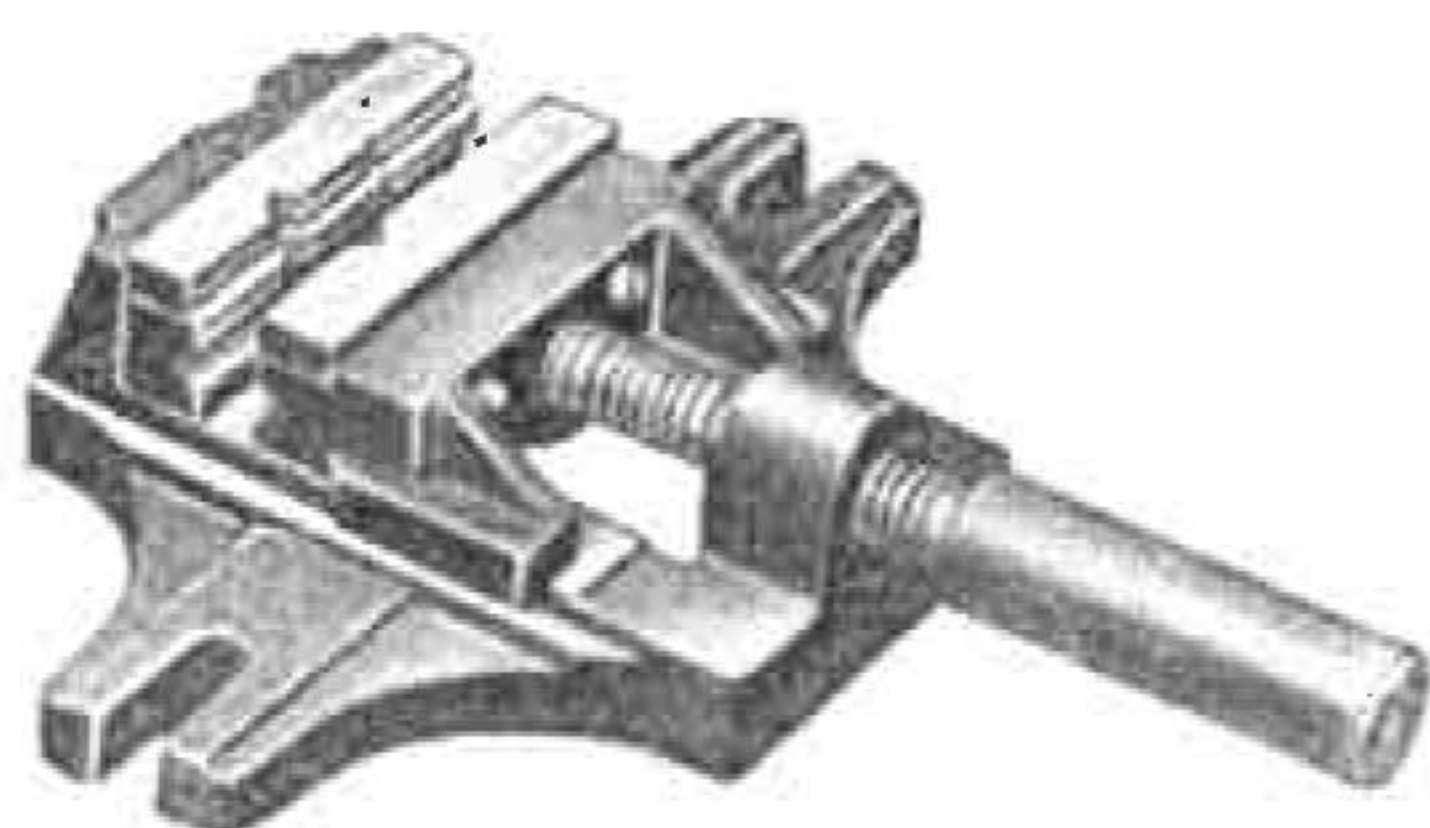

Für Nr. 600 – 603

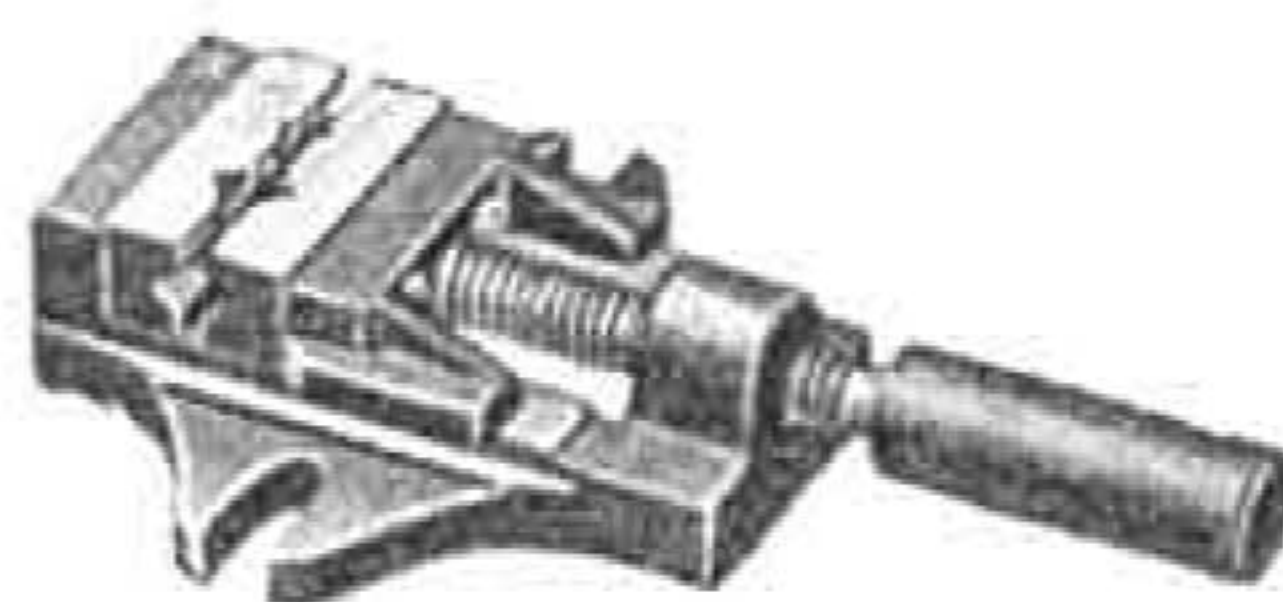

Für Nr. 604 – 606

FRIEDR. AUG. ARNZ

WERKZEUG- UND MASCHINENFABRIK

REMSCHIED-VIERINGHAUSEN

GEGRÜNDET IM JAHRE 1854